


## 2메가 실외형 HIGH POWER 6 IR 불렛 카메라

IP PoE

2M  
IP

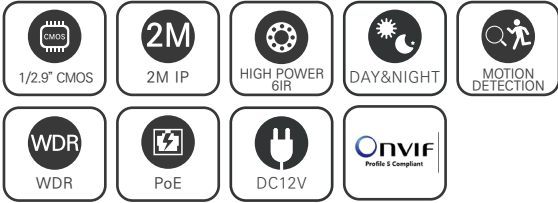

### FEATURES

- 1/2.9" 2Mega Sony CMOS Sensor
- PoE 지원 (IEEE802.3af)
- Onvif Profile S 호환
- H.264, H.265, MJPEG / 트리플 스트리밍 지원
- 다양한 기능 지원  
안개보정, 역광보정, 2DNR/3DNR,  
움직임 감지, 사생활 보호 등의 기능 지원
- 뛰어난 호환성
- 2.8mm/3.6mm/6mm/2.8-12mm 렌즈

### SPECIFICATION

|              |   |
|--------------|---|
| 영상           |   |
| 촬상소자         | 1/2.9형 2.24메가픽셀 CMOS  |
| 유효화소         | 1985(H)×1105(V) 2.19메가픽셀  |
| 주사방식         | 프로그래시브  |
| 최저조도         | 컬러 : 0.01Lux(F1.6, DSS off) 흑백 : 0Lux (IR LED on)                             |
| 신호대 잡음비      | 53dB (AGC off)  |
| 카메라기능        |   |
| 화이트밸런스       | AUTO / MANUAL / DAYLIGHT / CLOUDY / TUNGSTEN / SUNSET                         |
| 슬로우셔터        | OFF / X2 / X4   |
| WDR          | OFF / AUTO / MANUAL (0-255)   |
| BLC          | OFF / ON (1~3)  |
| SHDR         | OFF / ON (0~100)  |
| 2DNR         | 0~200   |
| 3DNR         | 0~200   |
| 셔터스피드        | 1/33333 ~ 1/30  |
| 안티플리커        | OFF / ON  |
| AGC          | 0 ~ 20  |
| 주/야간모드       | AUTO / DAY / NIGHT / EXT / SCHEDULE   |
| 영상효과         | Mirror / Flip / LDC / Corridor (90, 270)                                      |
| 움직임감지        | Yes   |
| 사생활보호영역      | OFF / ON (4 Blocks)   |
| Compensation | EV -4 ~ EV +4   |
| 안개보정         | OFF / ON  |
| OSD          | Through Web   |
| 네트워크         |   |
| 비디오 압축 방식    | H.264 MP / H.265 HP / MJPEG   |
| 해상도 1st      | 1920X1080 / 1280X720 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360                  |
| 해상도 2nd      | 1280X720 / 960X540 / 854X480 / 640X480 / 640X360 / 320X240                    |
| 해상도 3rd      | 320X240   |
| 최대 프레임레이트    | H.264 / H.265 / MJPEG 모든 해상도 최대 30fps   |
| 비디오 스트리밍     | H.264 / H.265 / MJPEG 트리플 스트리밍, CBR/VBR                                       |
| 최대 접속자       | 최대 10개 프로파일 제어  |
| 오디오 스트리밍     | 양방향 통신 G.711  |
| 프로토콜         | TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP,<br>ARP, ICMP, DDNS, Onvif |
| 보안           | 사용자 인증, IP필터링, MAC필터링, 다이제스트 인증   |
| 클라이언트 소프트웨어  | Web Browser, CMS, MobileViewer  |
| 지원 언어        | 한국어, 영어, 프랑스어, 일본어, 독일어   |
| SDK 지원       | API, Onvif Profile S Compliant  |
| 동작환경 및 전원    |   |
| 동작 온/습도      | -10℃~+50℃ / 90% RH 이하   |
| 사용전원         | DC 12V / PoE DC 48V   |

### DIMENSION (UNIT:mm)

