

4메가 SDI 실외형 165도 파노라마 카메라

ALL HYBRID EX-SDI / HD-SDI / AHD / TVI / CVBS

STARVIS
4M SDI

CMOS AUTO LIGHT



4가지 야간모드



적외선 모드 (야간흑백)



오토라이트 스타비스 컬러모드 (야간컬러)



써치라이트 컬러모드 (야간컬러)



스타비스 컬러모드 (야간컬러)


SPECIFICATION

촬영소자	1/2.8" 5.69Mega Pixel Auto Light CMOS Sensor
최대화소	2704(H) x 2104(V) = 5.69M pixels
스캐닝 시스템	16:9 Progressive Scan
수평해상도	1280x720p(720p/25,30fps), 1920x1080p(1080p/25,30fps)
	2560x1440p(1440p/25,30fps), 2592x1944(1944P/12.5, 20fps)
최저조도	More than 0.1 lux (DSS off)
신호대 잡음비	More than 53dB (AGC off)
비디오 출력	EX-SDI/AHD/TVI/CVBS
명도	0~20
셔터스피드	AUTO / FLICKER / MANUAL(1/30(25) ~ 1/30000)
SENS-UP	OFF / x2 / x4 / x8 / x16 / x32
AGC	0~10
안개보정	ON/OFF
BACKLIGHT	OFF/HLC/BLC/WDR
주야간모드	AUTO/COLOR/B&W/EXT
AWB	AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL
DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
선명도	0~10
거울모드	ON/OFF
반전	ON/OFF
D-WDR	ON/OFF
음영보정	ON/OFF
사생활보호	ON(16 Points)/OFF
모션감지	ON(4 ZONE)/OFF
출력	1440p
FRAME RATE	1440p-25FPS / 30FPS
CVBS	ON/OFF
사용언어	ENG/KOR/CHN/JPN (MULTI LANGUAGE)

FEATURES

- FULL HD 1440p 25fps/30fps 지원
- 165도 파노라마
- 초저조도 오토라이트 카메라
- 다양한 기능지원
역광보정기능, 안개보정기능, 2DNR/3DNR, 사생활 보호 기능, 실시간 결함 감지 및 보정 등의 기능 지원
- UTC(CoC) 기능 지원
- 4가지 야간영상모드 변환 지원 (적외선모드/써치라이트모드/오토라이트모드/스타비스모드)
- 아날로그 CVBS 출력 (NTSC / PAL, 16:9 / 4:3)
- OSD 조이스틱 단자 제공
- HIGH POWER 8IR LED + 써치라이트 4IR LED
- 1.7mm 렌즈

DIMENSION

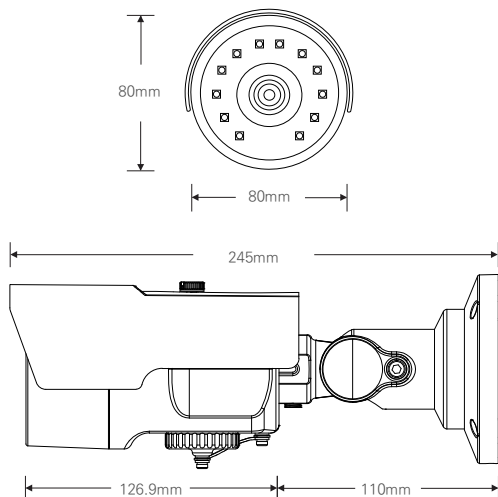

* 위 사진은 당사 파노라마 카메라로 촬영된 실제사진입니다.

※ 위 항목의 사양 및 디자인은 개선을 위해 사전의 고지없이 변경 될 가능성이 있습니다.