

SENET-0816N (4H) / 0836N (4H)/ 0864N (4H)



16CH/ 36CH/ 64CH 4 HDD 4K UHD NVR



FEATURES

- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- 4K UHD 해상도 디스플레이 및 녹화
- 듀얼 모니터 출력 (36/64 채널)
- 4 HDD (최대 64TB)
- 320Mbps 네트워크 대역폭
- IP 카메라 자동 등록, ONVIF 호환성
- H.264 / H.265
- CMS, 모바일 앱 지원
- 지능형 감지에 대한 이벤트 팝업
- 비상벨, 엘리베이터 연동 지원(36/64 채널)
- 홈서버 연동 지원(UNT-S1604E 전용)
- GPS 시각 동기화 지원
- 차량 번호 인식 기능 지원
- 이상 음원, 화재 감지 기능 지원
- 원격 설정 및 업그레이드 지원
- E-map 지원

DIMENSION (UNIT:mm)

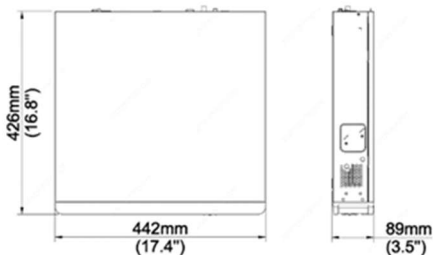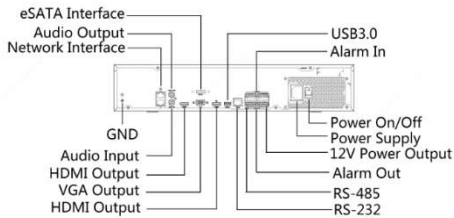

SPECIFICATION

Model		SENET-0816N	SENET-0836N	SENET-0864N
IP 카메라	입력	16ch	36ch	64ch
	수신 대역폭	320Mbps		
	프로토콜	ONVIF		
운영체제		임베디드 리눅스		
디스플레이	모니터	2 HDMI, 1 VGA, 듀얼 모니터		
	출력 해상도	HDMI1/VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, HDMI2: 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720		
	분할화면	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36	1, 4, 6, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 64
녹화	압축방식	H.265/H.264		
	녹화 해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/CIF		
	녹화모드	연속, 이벤트 (모션, 알람, 스케줄), 긴급		
검색/재생	재생속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
	검색모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌		
	동시재생	16ch@1080p, 4ch@4k		
HDD	내장	4 SATA (최대 4 HDD, 64TB)		
	외장	1 eSATA		
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업		
	기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 기능,		
오디오	입/출력	1CH RCA In/Out		
	기능	양방향 오디오		
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF		
	뷰어 프로그램	CMS, Mobile viewer(iOS, Android)		
	최대 원격 접속자수	25		
	출력 대역폭	320Mbps		
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet		
	SERIAL	1 x RS232, 1 x RS485		
	USB	Front panel: 2 x USB2.0 Rear panel : 1 x USB3.0		
	Alarm In/Out	In : 16ch, Out : 4ch		
전원	100 ~ 240 V AC			
소비전력	≤ 25 W (Without HDD)			
동작 온도	-10°C ~ + 55°C			
동작 습도	10% ~ 90%			
크기(WxHxD)	442mm x 426mm x 89mm			
무게(Without HDD)	≤ 5.7 Kg (Without HDD)			